



PISO SPC



CIELO RASO Y ACABADOS

FICHA TÉCNICA

SOBRE EL PRODUCTO

Los pisos SPC (Stone Plastic Composite), también conocidos como pisos rígidos de vinilo, son la más reciente actualización de los pisos vinílicos de lujo. Como lo indica su nombre, estos pisos tienen un compuesto de piedra y plástico, lo que los hace más duraderos y resistentes que los pisos vinílicos tradicionales.



PISO SPC

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 100% Waterproof – Resiste al agua y a la humedad.
- ✓ Ultra resistente – No se deforma, incluso en zonas de alto tráfico.
- ✓ Sistema Click – Instalación rápida y sin necesidad de pegantes.
- ✓ Fácil mantenimiento – Se limpia solo con agua y jabón neutro.
- ✓ Confort acústico – Reduce el ruido al caminar.
- ✓ Variedad de diseños – Imitación de madera y acabados modernos

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Tabla L : 1230 L x 179 Ax 4 mm


Empaque: Caja = 10 Tablas / 2,196 mt²

Rendimiento x caja

Dimensiones Tabla XXL : 1500 L x 230 A x 4mm

Empaque: Caja = 5 Tablas / 2,46 mt²

Rendimiento x caja

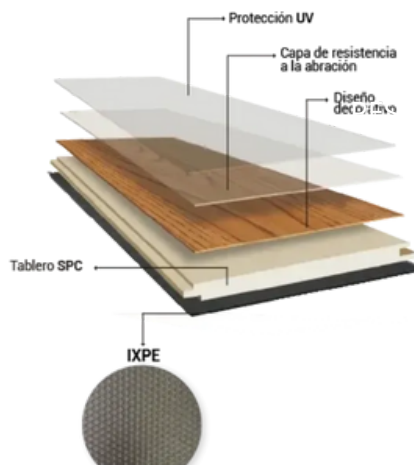


ACCESORIOS

**TERMINAL
EN L**



**PERFIL DE
TRANSICIÓN**



**GUARDA
ESCOBAS**



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El piso adquirido debe ser **almacenado en un lugar cerrado, techado y seco.** • La superficie debe estar nivelada para apilar con total confianza el número de cajas necesarias.

- El producto debe estar libre de otros materiales que interrumpan su espacio para evitar daños del mismo.

• Guarde las etiquetas de todos embalajes que utilice, hasta el término de la instalación.

- Se deberá tener especial **precaución en la manipulación del producto** desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar daños que comprometan los ensambles del piso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Queremos indicarle las instrucciones de mantenimiento para que su piso perdure a través del tiempo y no pierda su garantía:

- La limpieza diaria debe de realizarse con aspiradora o escoba de cerdas suaves, luego, si así lo requiere, con trapero húmedo.

- Si requiere usar detergente, recomendamos utilizar un detergente desengrasante abrasivo, el cual puede conseguir fácilmente en almacenes especializados en productos para el hogar.

- NUNCA utilice limpiadores que contengan CERA, ACEITES o que sean abrasivos, NO utilice cloro (límpido o Clorox), disolvente o cualquier líquido fuerte, ya que esto daña la capa protectora.

- No arrastre muebles pesados por el piso, levántalos cuando tenga que moverlos, ya que los rayones no están cubiertos por la garantía.

PISO SPC

FICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN

ELEMENTOS: espaciadores, bloque de impacto, cuchillo cartonero, martillo de goma, cinta métrica, regla y lapiz.

PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN DE PISO SPC

1-El mortero o superficie sobre la cual se instalará el piso, deberá ser completamente plano, rígido, nivelado y seco.

2-La técnica de instalación flotante no requiere pegar el piso al suelo, por lo que el piso permanece libre para moverse y «flotar». El colchón de yumbolón debe ser mínimo de 1mm máximo de 2mm, ayuda a optimizar la superficie de colocación, tiene la capacidad de nivelar pequeñas irregularidades (que no superen los 3 mm.).

3-Seleccionar las piezas al momento de instalar, las que estén con fracturas o despicadas por manipulación o transporte se utilizarán en los inicios, terminaciones o recortes.

4-Deje un espacio de dilatación en todo el perímetro del área instalada. Para cubrir este espacio, instale un zócalo o moldura de suficiente tamaño para cubrir (no bloquear) este espacio de dilatación. Recomendamos 1.5 cm de dilatación.

5-Ensamble la primera pieza con la línea de ensamble hembra dirección a la pared, la segunda pieza conecta

6-La colocación del piso se recomienda realizar en traslape al 50%, es decir que la primera fila comienza con una pieza completa y la segunda fila con una pieza cortada a la mitad para darle naturalidad en el aspecto visual y solidez en el ensamble. Si el área es irregular asegurar las medidas para que los empalmes queden de manera correcta.



GARANTÍA

PVC PLEXET garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las

fichas técnicas elaboradas y por el departamento técnico.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus

propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía



10Años Garantía



PISO SPC

FICHA TÉCNICA

POLITICA DE VALIDEZ

- Cuando reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu domicilio, debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida y corrobora el tono, tamaño y lote en los casos que aplique. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía. PVC PLEXET no cubre la garantía por productos instalados que presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto visible que pudiera ser detectado antes de la instalación. En los casos en los cuales encuentre este tipo de defectos, por favor absténganse de instalar el producto y comuníquese inmediatamente con el respectivo revise cuidadosamente el producto y asegurarse que corresponda a las especificaciones solicitadas y verificar permanentemente la instalación.

En caso de reposición de producto por garantía, este deberá ser igual al producto inicialmente adquirido y en caso de no existir referencias iguales se procederá a

- entregar otro producto de equivalentes características y mismo valor del producto inicialmente adquirido; no se hará reposición por productos de mayor valor. En el caso que quieras un producto de mayor valor, tendrá que asumir el excedente.

- La garantía no cubre los daños ocasionados al producto, generado por rayones, derrames de sustancias, impactos, cualquier tipo de humedad que pueda deteriorar el producto o por aseo o uso inadecuado del usuario.





**Solicita sin
compromiso
tu cotización
en WhatsApp**



Pulsa el icono y activa
el mensaje por favor



@pvcplexet

WWW.PVCPLEXET.COM