

PISO DECK



SOBRE EL PRODUCTO

El Piso en DECK Exterior es fabricado con madera plástica compuesta, su excelente apariencia y características le otorgan alta resistencia ante cualquier condición climática, un producto de bajo mantenimiento, con tecnología perdura, especial para jardines, piscinas, terrazas y zonas sociales.

PISOS DECK EXTERIOR



SOBRE EL PISO DECK

El Piso en **DECK Exterior** es fabricado con madera plástica compuesta, su excelente apariencia y características le otorgan alta resistencia ante cualquier condición climática, un producto de bajo mantenimiento, con tecnología perdura, especial para jardines, piscinas, terrazas y zonas sociales.

ESPECIFICACIONES



LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO UND
2.90 M	14.8 CM	23MM	8.37 KL

COLORES DE LÍNEA



CEDRO OSCURO



CEDRO CLARO



GRIS OSCURO



GRIS CLARO

NUESTROS SELLOS



Garantía
Unitec



Fácil
Instalación



Sostenible



Impermeable



Liviano



Resistente



No flamable



Bajo
Mantenimiento




Económico


ACCESORIOS




Ángulo 2.90
04x2.5cm



Perfil base
05x05cm 2.90L



Clip+
tornillo




Tornillo
ajustable

PISOS DECK EXTERIOR



FIGURA DE ILUSTRACIÓN

NOTA: LOS ÁNGULOS DE REMATE SE UBICAN EN EL PERÍMETRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD

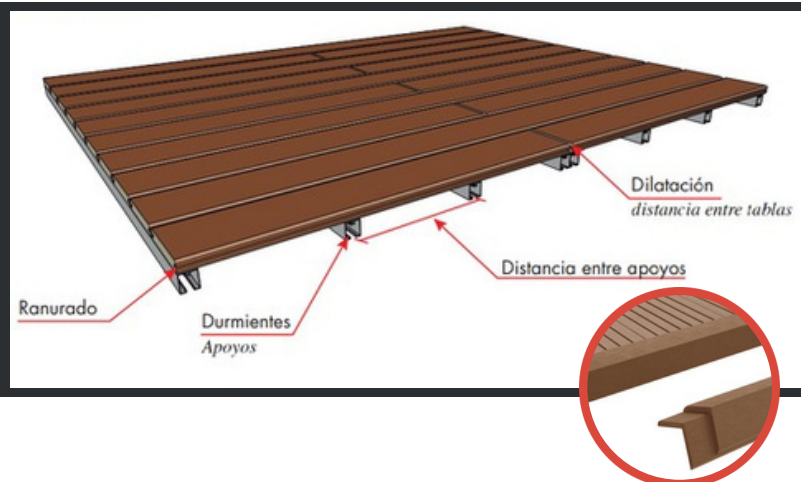

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El **DECK Exterior** debe ser almacenado en un lugar cerrado, techado y seco.
- No golpee el material durante su descarga y sujétalo muy bien durante su transporte.
- Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes.
- El producto debe estar libre de otros materiales que interrumpen su espacio para evitar daños
- Se deberá tener especial precaución en la manipulación del producto desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar fracturas en las piezas.




www.pvcplexet.com

INSTALACIÓN

ELEMENTOS: Piso DECK Exterior marca UNITEC USA, sierra caladora, cinta métrica, taladro, regla, lápiz, chazos y tornillos.

PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL WPC EXTERIOR • Para la estructura portante utilice perfil base WPC nivelados, y distanciados entre 30 y 45cm máximo, nivélelos mediante calzas según sea necesario, teniendo en cuenta una pendiente mínima del 2 %.

- El piso DECK debe tener una altura mínima de 2" permitiendo un paso de aire continuo entre el piso y las tablas, para los empalmes se tendrá que tener en cuenta un doble perfil base con doble clip por cada encuentro de tabla a lo ancho (14.08 cm).
- Realizar los cortes de longitud necesarios según medidas en obra y fije las tablas lo antes posible.
- Las piezas DECK experimentan una expansión y contracción con cambios en la temperatura y puede presentar distanciamientos por dilatación y/o contracción tanto en sus empates como en su encuentro con bordillo, sus remates, etc, debido a su composición de materialidad en su fabricación. Tenga en cuenta los requisitos de separación.

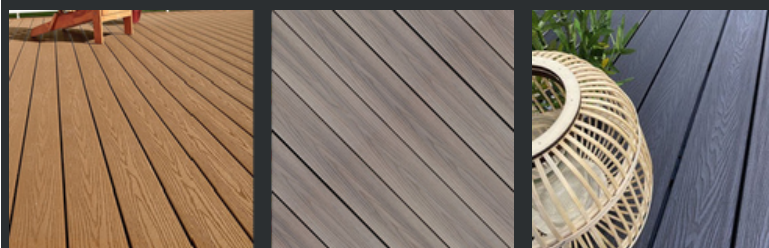

FICHA TÉCNICA

PISOS DECK EXTERIOR

GARANTÍA

PVC PLEXET garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por el departamento técnico. La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con

el uso específico para el que requiera los productos. El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía



15 Años de Garantía



**REMODELACIONES CON
INNOVACIÓN**



www.pvcplexet.com

POLITICA DE VALIDEZ

- Cuando reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu domicilio, debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida y corrobora el tono, tamaño y lote en los casos que aplique. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.
- PVC PLEXET SAS no cubre la garantía por productos instalados que presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto visible que pudiera ser detectado antes de la instalación.
- En los casos en los cuales encuentre este tipo de defectos, por favor absténganse de instalar el producto y comuníquese inmediatamente con el respectivo vendedor.
- La garantía no cubre los daños ocasionados al producto, generado por rayones, derrames de sustancias, impactos, cualquier tipo de humedad que pueda deteriorar el producto o por aseo o uso inadecuado del usuario.





**Solicita sin
compromiso
tu cotización
en WhatsApp**



Pulsa el icono y activa
el mensaje por favor



@pvcplexet

WWW.PVCPLEXET.COM